

Flexibilisierung Biogas Heeseberg Jerxheim



Biogasanlage: Heeseberg Biogas GmbH & Co. KG in Jerxheim

Inbetriebnahme: Jerxheim: 2005; FLEX-Inbetriebnahme 2018

Bemessungsleistung: Jerxheim: 532 kW * 95 %

Substrate, Landwirtschaft: Gemeinschaftsanlagen mit 81 Kommanditisten, Einsatz von Mais, HTK, Mist

Flex-Planung:

Energethik Ingenieurgesellschaft mbH

Albert Einstein Straße 1

49076 Osnabrück

Flex-Konzept:

- Zukunftsfähige Biogasanlage, Vorbereitung zur verbesserten Wärmenutzung.
- **Zubau** von 1950 kW auf etwa 5-fache installierte Leistung; Umrüstung der Bestands-BHKW auf Flex-Betrieb.

Auslegung:

Das vorhandene Gasspeichervolumen wird um einen Reingasspeicher auf dem Endlager mit einem Volumen von 4250 m³ erweitert. Es wird eine neue Gastrocknung und Nacherwärmung installiert. Tägliche Anpassung der Gasproduktion zur Optimierung des FLEX-Betriebs vorgesehen. Wärmespeicher mit 500 m³ zur Optimierung der Wärmeversorgung. Wärmespeicher kann bei Ausbau des Wärmenetzes zur Pufferung von Wärme aus einem Holz-hackschnitzel oder solarer Wärme mitgenutzt werden. Zweistufige Nutzung der Abgaswärme: Bei Ausbau der Wärmenutzung wird 2. Abgaswärmetauscher mit 500 kWth nachgerüstet.

Investment: ca. 1,8 Mio. €

BHKW:


Es werden hauptsächlich die neuen FLEX-Motoren mit deutlich verbesserten Wirkungsgraden betrieben, die Bestands-BHKW's machen positive Regelleistung und Spitzenpreise.

Wärmenutzung:

Klärschlamm-trocknung

Wärmespeicher:

500 m³ Wärmespeicher mit Reserven für die Flexibilisierung der Biogasproduktion und die Erweiterung der Wärmenutzung.

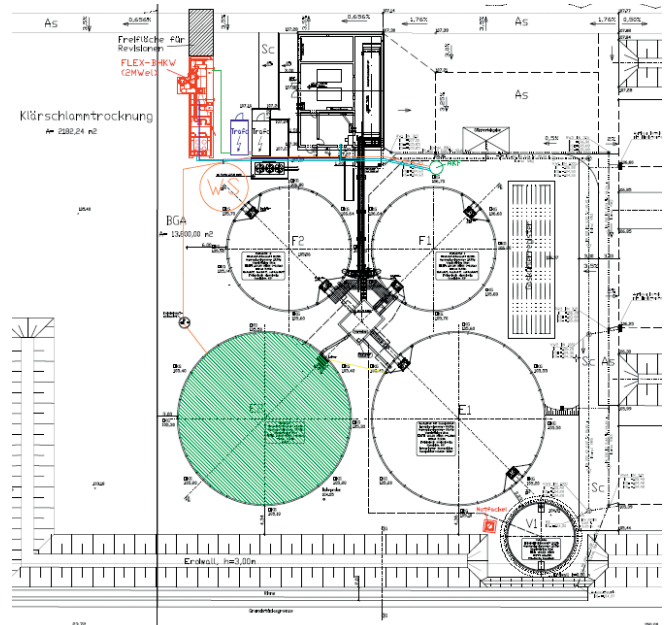

Quelle: Energethik Ingenieurgesellschaft mbH